海外行くなら、トラベルSIM

トラベルSIMトーク
ユーザーマニュアル

Ver.1.0

目次

ご利用の前に P3

［1］ご利用の流れ

［2］各種プラン・データパック

A SIMをセット P4

［1］SIMカードの台紙を確認

［2］SIMカードを端末にセット

B チャージ P6

［1］チャージ方法

［2］チャージ額の確認

C 通話 P10

［1］発信

［2］電話をかけてもらう

［3］留守番電話

［4］転送電話

［5］通話料金

D SMS P16

［1］SMSの送受信

［2］SMS放題を使った送信

E データ通信 P19

［1］iPhone、Androidのデータ通信設定

［2］モバイルWi-Fiルーターのデータ通信設定

［3］データパックの確認

［4］対応ゾーン

［5］データパック画面を開く

［6］データパックの選択

F 法人版 P36

［1］オートチャージ設定

よくあるご質問 P37

USSDコマンド一覧 P40

ご利用の前に

1 ご利用の流れ

トラベルSIMトークには、難しい設定は必要ありません。
設定後、すぐに渡航先でお使いいただけます。



*1 …SUICAやICOCAなど交通系ICカードと同じくチャージを行います。
チャージをすると電話の発信、各種プラン・データパックの選択が行えるようになります。
*2…データ通信の設定です。電話の発信・受信に設定は必要ありません。

2 各種プラン・データパック

トラベルSIMは、あなたの利用目的に合わせてデータパックや各種プランをお選びいただくことができます。

〈 データパック例 〉

パック名	有効期間	チャージから差し引かれる金額	パック番号
2 week pass	14日間（250MB）	$45.00	3


例えば上記のパックを利用したい場合、45ドル以上のチャージをしておけば、すぐにお使いいただけます。

さあ、さっそくはじめましょう！

A. SIMをセット

1 SIMカードの台紙を確認

SIMカードの台紙には、SIMを使う上で大切な情報が記載されています。

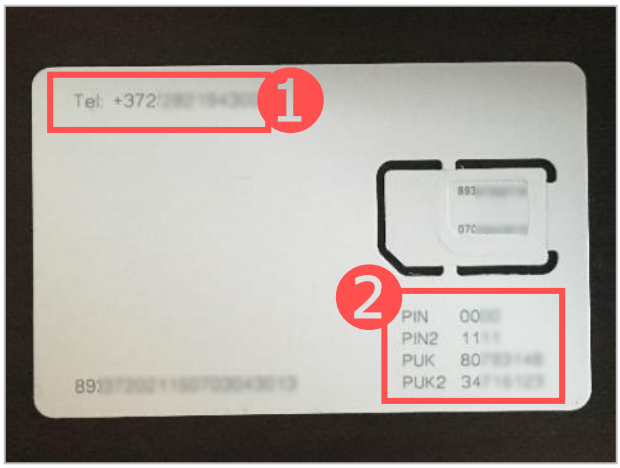

❶ 「Tel:+372」で始まる番号があなたのトラベルSIM番号（電話番号）です。通話のほか、チャージの際も利用します

※+372 はエストニア国の電話局番です
サポートの際にも必要となりますので、台紙は無くさずお持ち下さい。

❷ 「PINコード」と「PUKコード」が2つずつ記載されています

！）渡航中にこれらの情報が必要になることがあります。
台紙は紛失しないよう大切に保管してください。

2 SIMカードを端末にセット

セットの前に、端末の電源をオフにしておきましょう。



1. お使いの端末のSIMサイズを確認してください。SIMサイズは標準・micro・nanoの3種類があります
   ※写真は上から標準サイズ、microサイズ、nanoサイズ
2. 台紙からSIMを切り離します
3. SIMの表裏を確認し、端末にセットします

！）デュアルSIM対応機種をお使いの場合は
トラベルSIMを「SIM1」のスロットにセットしてください。

！）携帯電話の画面に「SIM ネットワークのロック解除PIN」などのメッセージが出た場合は、SIM カードの右下に印字された「PIN」の横にある4桁の数字を入力します。
エラーメッセージが出た場合、「PIN2」の横にある4 文字の数字を入力してください。メッセージ文は携帯電話の機種によって異なります。また、機種によってはメッセージ文が出ないものもあります。

B．チャージ

トラベルSIMは、SUICAやICOCAなど交通系ICカードと同じくチャージが必要です。チャージをすると、電話の発信、および各種プラン・データパックの選択が行えるようになります。

チャージは、パソコン、スマートフォン等どの端末でも可能です。また、ここでの操作は通称のWi-Fi接続などで行えます。

1 チャージ方法

まずはトラベルSIM公式サイトにアクセスしましょう。

URL： **http://www.travelsim-japan.com**



❶ 右上の「チャージする」をクリックします



❷ 「JPY SIMチャージ」を選択します

！）下記のURLからこのページに直接アクセスすることも可能です。

http://travelsim.2-d.jp/shop/



❸ 個数を選択し「今すぐ購入」をクリックします

例）＄50をチャージしたい場合
　個数を「５」にする

※チャージ額の目安については
　次ページをご覧ください



❹ 「お名前」「ご入金者様のメールアドレス」「トラベルSIMカード番号」を記入し、「決済する」をクリックします

！）トラベルSIMカード番号を間違えるとチャージが反映されません。ご注意ください。



❺ カード情報を入力し「同意して支払う」をクリック

※SPIKEのIDをお持ちの方は、「SPIKEへログイン」より決済を行うことができます



❻ 「トラベルSIMチャージ決済」の画面が出たらチャージ完了です。
なお、この決済履歴は大切な情報です。「印刷する」から印刷するか、PDF形式で保存しておきましょう

！）チャージが完了すると、データパックが選択できる状態になります。
間違ってデータパック画面でパックを選択しないようご注意ください。

！）利用するデータパック以上の額を元にチャージ額を決めましょう。
例）ヨーロッパに7泊９日滞在予定、1日30MBを目安に合計で250MB使われたい場合：
下記のパックが良いでしょう。この場合、前ページ❸で「5」以上（$50以上）をチャージする必要があります。

パック名	有効期間	チャージから差し引かれる金額	パック番号
2 week pass	14日間（250MB）	$45.00	3

2 チャージ額の確認

チャージ額や現在の残高を確認するには3つの方法があります。トラベルSIMをセットした端末で確認しましょう。

パック選択ページでの確認



※アクセス後の表示イメージ

1. Wi-Fiをオフにし、下記にアクセスします
   URL: **http://77.240.243.49:80**
2. 右上に残高が表示されます

電話発信による確認




※電話発信後の表示イメージ

1. 電話発信画面を開き
   「**099**」または
   「***146*099#**」に発信します
2. 画面上に残高が表示されます

パソコンでの確認

1. 下記にアクセスします
   URL: **http://travelsim.2-d.jp/check/**
2. 「SIMカード番号」とSIMカード左下の89から始まる20桁の番号の下4桁の2つを入力し「送信する」をクリックしてください
3. 残高が表示されます



※SIMカードの番号（赤枠内）


※アクセス後の表示イメージ

C. 通話

設定は必要ありません。SIMカードを挿入するだけで、
すぐに通話を行うことができます。

1 発信

トラベルSIMでは「コールバックサービス」という仕組みを使っています。

iPhone、Androidでの発信

1. 連絡したい電話番号の先頭の「0」を取り、国番号（例：+81）を前につけて電話を発信します

   例）日本の「090-1111-2222」に電話をかける場合の発信番号
   「**+81-90-1111-2222**」
   ＋国番号　　先頭の０を取った電話番号

   ※「＋81」は日本の国番号です
   ※「＋」は０を長押し、または０を2回タップすると表示できます

2. 電話が一度切れ、少しするとコールバックサーバーから着信があります。電話に出ると、通話が開始されます

！）相手が通話中の場合、「ププ」と短い音が鳴り、発信が切れます。
時間を置いて発信しましょう。
！）一部の機種では、この方法で発信できない場合があります。
別の方法での発信については後述「Androidアプリを利用した発信」「フィーチャーフォン（ガラケー）での発信」をご覧ください。

Androidアプリを利用した発信

Androidの端末をお使いの場合は、無料アプリを使うことで、コールバックせずに発信をすることも可能です。Google Playストアで「Smart Call Back （開発元：Top Connect社）」という無料アプリをダウンロードするとスムーズに発信できます。


〈 Smart Call Back 〉

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telecom.smartcallback&hl=ja



※アプリのアイコンイメージ

アプリダウンロード後、以下の3つにチェックをしましょう。

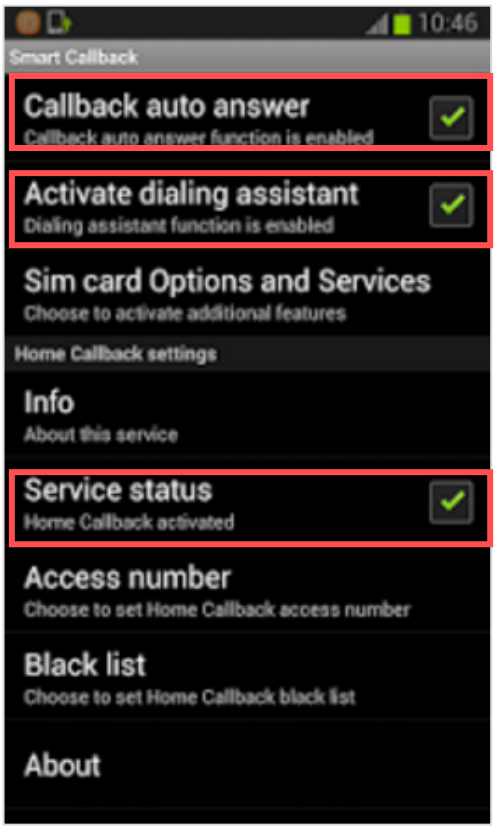

- Callback auto answer
- Activate dialing assistant
- Service status

！）確実な発着信のため、アプリは常に立ち上げておくことをおすすめします。
！）本アプリは一部のスマートフォンではお使いいただけないことがあります。

フィーチャーフォン（ガラケー）での発信

❶ 連絡したい電話番号の先頭の「0」を取り、「＊146＊0081」を前につけ、末尾に「＃(シャープ)」をつけて発信します

例）日本の「090-1111-2222」に電話をかける場合の発信番号

「**＊146＊0081-90-1111-2222 ＃**」

フィーチャーフォン用発信コード　先頭の０を取った電話番号　＃

❷ 電話が一度切れ、少しするとコールバックサーバーから着信があります。電話に出ると、通話が開始されます

！）相手が通話中の場合、「ププ」と短い音が鳴り、発信が切れます。時間を置いて発信しましょう。

！）一部の機種では、この方法で発信できない場合があります。

2 電話をかけてもらう

あなたの電話番号はSIMカードの台紙に記載されています。

スマホ・携帯電話から

電話の発信画面で「＋」を含めて発信してもらいましょう。

例）電話番号が「＋372-1234-5678」の場合

＋372-1234-5678

「＋」を含めたあなたの電話番号11桁

※ 「＋」は０を長押し、または０を2回タップすると表示できます

固定電話から

電話番号の頭に「010」と入れ、「＋」を含めずに発信してもらいましょう。

例）電話番号が「＋372-1234-5678」の場合

010-372-1234-5678

010　「＋」を含めないあなたの電話番号11桁

※ 発信者はエストニアへの国際電話料金がかかります

メモ：

※ あなたの電話番号を記入して、電話をかけてもらいたい方に渡すことができます

3 留守番電話

留守番電話の設定・解除や確認もかんたんに行えます。

留守番電話をオンにする

下記の番号に発信すると、留守番電話を設定することができます。

＊146*91#

※ 留守番電話通知メッセージは英語で流れます

留守番電話をオフにする

下記の番号に発信すると、留守番電話を解除することができます。

＊146*90#

留守番電話を聞く

下記の番号に発信すると、留守番電話を確認することができます。

＊146*095#

※ 留守番電話がある場合、お使いの端末にSMSが届きます

4 転送電話

トラベルSIMにかかってきた電話を転送することができます。372で始まる番号宛の電話は転送料金が無料*です。

＊…受信料０円の国の場合のみ。その他の国は受信料がかかります。

転送電話をオンにする

下記の番号に発信すると、転送電話をオンにすることができます。

例）日本の携帯電話「080-1234-5678」に転送する場合の発信番号

***146*081*0081*12345678 #**

転送電話設定コード	「080」を除いたあなたの電話番号8桁	#

転送電話をオフにする

下記の番号に発信すると、転送電話を解除することができます。

***146*080#**

5 通話料金

トラベルSIMでは一部の国・地域を除き、受信料０円で電話を受信することができます。

トラベルSIMを利用した通話料金一覧はこちらをご覧ください。（別のPDFにジャンプします）

D. SMS

トラベルSIMでは、SMS（ショートメールサービス）の送受信が行えます。
※MNPした端末での受信が出来ない事例があります。その際は、送信側のキャリアにその旨を連絡し、対応してもらう必要があります。

1 SMSの送受信

SMSを送信する

1. SMSの送信先欄に、連絡したい電話番号の先頭の「0」を取り、国番号（例：+81）を前につけた番号を入力します

   例）日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

   +81-90-1111-2222

   ＋国番号　　先頭の０を取った電話番号

   ※「＋81」は日本の国番号です

2. SMSを送信します

SMSを相手に送信してもらう

1. SMSの送信先に、SIMカードシートに記載されたあなたの電話番号を入力します

   例）電話番号が「＋372-1234-5678」の場合

   +372-1234-5678

   「＋」を含めたあなたの電話番号11桁

2. SMSを送信してもらいます

D. SMS

トラベルSIMでは、SMS（ショートメールサービス）の送受信が行えます。
※MNPした端末での受信が出来ない事例があります。その際は、送信側のキャリアにその旨を連絡し、対応してもらう必要があります。

2 SMSが送れない場合

設定画面からSMSを送る(iphone)

1. 設定>モバイルデータ通信>SIM APP>Send SMSの画面で以下の容量でSMSを送信します。

例）日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

+81-90-1111-2222

＋国番号　　先頭の０を取った電話番号

※「＋81」は日本の国番号です

SMSサーバーを変更する(android)

1. *#*#4636#*#*　に発信し
SMSC欄に+37256100041を入れてupdateします。

##4636#*#*でSMSC欄が出ない場合、お手持ちの機種の説明書でSMSCの変更の手順に沿い+37256100041に変更してください

SMSアプリより以下の要領でSMSを贈ります。

例）日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

+81-90-1111-2222

＋国番号　　先頭の０を取った電話番号

※「＋81」は日本の国番号です

2 SMS放題を使った送信

「SMS放題」とは、＄5でSMSが100通まで送り放題になるお得なプランです。有効期限は30日。対応国から日本・渡航先携帯のいずれにもSMSが送れます。対応国外から対応国への発信は適応されません。

SMS放題をオンにする

1. 電話発信画面を開き「***146*921*1#**」に発信します
2. 画面上に「SMS package in Europe activated」というメッセージが表示されます。これで設定は完了です（SMSでも同様の通知が届きます）

SMS放題をオフにする

1. 電話発信画面を開き「***146*920*1#**」に発信します
2. 画面上に「SMS package in Europe deactivated」というメッセージが表示されます。これで設定は完了です

SMS放題対応 発信滞在地域

以下の滞在地でSMS放題がご利用いただけます

オーストリア・ベルギー・ブルガリア・クロアチア・キプロス・チェコ・デンマーク・エストニア・フィンランド・フランス・ギアナ・ドイツ・ジブルラルタル・ギリシヤ・グアドループ・ハンガリー・アイスランド・アイルランド・イタリア・ラトビア・リキテンシュタイン・リトアニア・ルクセンブルグ・マルタ・マルティニーク・モナコ・オランダ・ノルウェー・ポーランド・ポルトガル・ルーマニア・サンマリノ・スロバキア・スロベニア・スペイン・スウェーデン・イギリス・バチカン市国

※2016年8月時点


D．データ通信

データ通信の設定を行い、データパックを選択することで
インターネット検索や地図アプリの利用、LINEやFacebookなどの
SNSを利用できるようになります。

1 iPhone、Androidのデータ通信設定

iPhone

設定前に、トラベルSIMをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにしましょう。

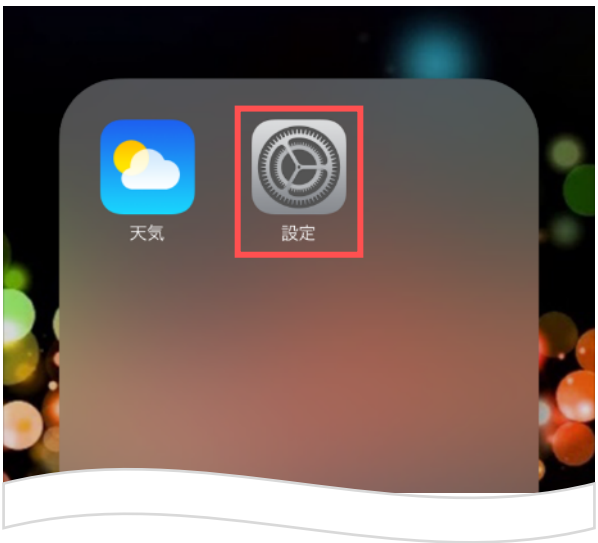

❶ 「設定」を開きます



❷ Wi-Fiをオフにします



❸ 「モバイルデータ通信」を開きます



❹ 「モバイルデータ通信」をオンにし、「モバイルデータ通信のオプション」を開きます



❺ データローミングをオンにします



6 画面を下にスクロールし「モバイル通信ネットワーク」を開きます



7 「APN」に半角小文字で「apn」と入力します

これで設定は完了です。設定後に端末を再起動しましょう。

！）OSにより、一部の画面操作が異なる場合があります
！）格安SIM（MVNO）をお使いの場合、MVNO事業者のプロファイルを削除しないとご利用に支障が出ることがあります。現地での接続がうまくいかないときは、プロファイルを削除してご利用ください。（「一般」＞「プロファイル」＞削除するプロファイルを選択＞「プロファイルを削除」をタップ）なお、プロファイルは格安SIMを使う場合に再度インストールをお願いいたします。

Android

設定前に、トラベルSIMをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにしましょう。



❶ 「設定」を開きます




❷ 「モバイルネットワーク」をタップします

！）OSにより、一部の画面操作が異なる場合があります。



❸ 「モバイルデータ通信」「データローミング」をオンにし、「アクセスポイント名」をタップします

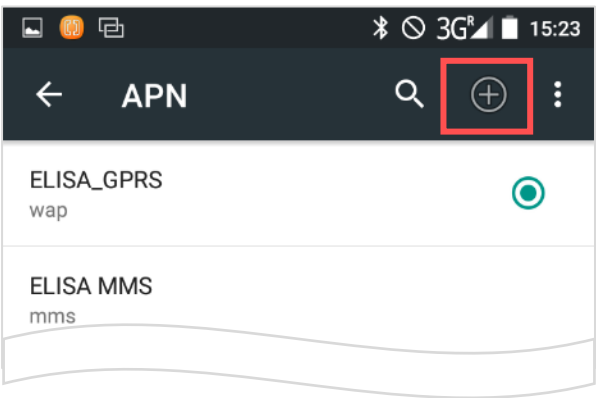

❹ 画面右上の「＋」マークをタップします




❺ 「APN」欄に半角小文字で「apn」と入力します



⑥ 「設定」＞「データ使用量」を開き「モバイルデータ」をオンにします



⑦ 右上のメニューマークをタップし「保存」を選択します

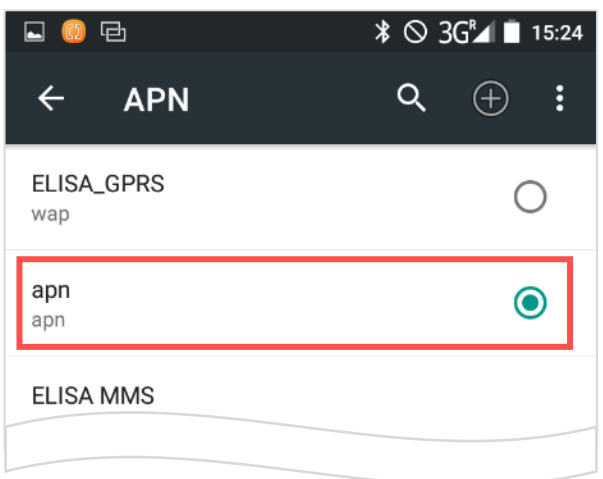

⑧ 「apn」を選択します

これで設定は完了です。
設定後に端末を再起動しましょう。

！）格安SIM（MVNO）をお使いの場合、MVNO事業者のプロファイルを削除しないとご利用に支障が出ることがあります。現地での接続がうまくいかないときは、プロファイルを削除してご利用ください。
なお、プロファイルは格安SIMを使う場合に再度インストールをお願いいたします。

iPhone、Androidのデータ通信テスト


データ通信テストを行うためには、**Wi-Fi接続をオフにしておく**必要があります。

❶ ブラウザを開きます

❷ **http://77.240.243.49:80** にアクセスします

※上記URLへのアクセスには通信費はかかりません

※「:80」まで必要です。ご注意ください

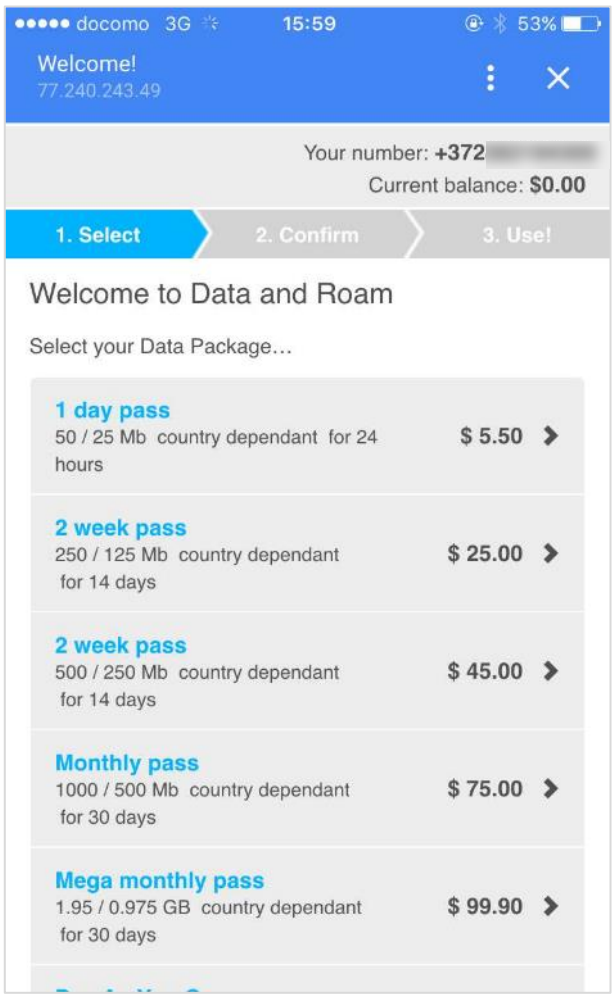

※アクセス後の画面イメージ

画面が表示されたら、通信は正常に行われています。これでデータ通信テストは完了です。

2 モバイルWi-Fiルーターのデータ通信設定

トラベルSIMをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにします。

❶ モバイルWi-Fiルーターに接続予定の端末（パソコンなど）に、下記URLをブックマークします

http://77.240.243.49:80

※「:80」まで必要です。ご注意ください。

❷ お使いの端末のアクセスポイントを設定してください

APN設定名	apn
アクセスポイント（Access point name ・apn)	apn
国際データローミング	オン

【注意】

ルーターの種類によっては、国際データローミングのオンオフがない機種もあります。その際は、設定せずご利用いただけます。

モバイルWi-Fiルーター/ipadの通信テスト

スマホ・タブレット端末・パソコンなどをモバイルWi-Fiルーターに接続します。
通信テスト時は必ずルータ本体との**Wi-Fi接続のみにし、**
データ通信をオフにしてください。。


❶ ブラウザを開きます

❷ **http://77.240.243.49:80** にアクセスします

※上記URLへのアクセスには通信費はかかりません

※「:80」まで必要です。ご注意ください

※この画面が出ない場合、ネットワークのキャリアを手動で違う対応キャリア変更してください。

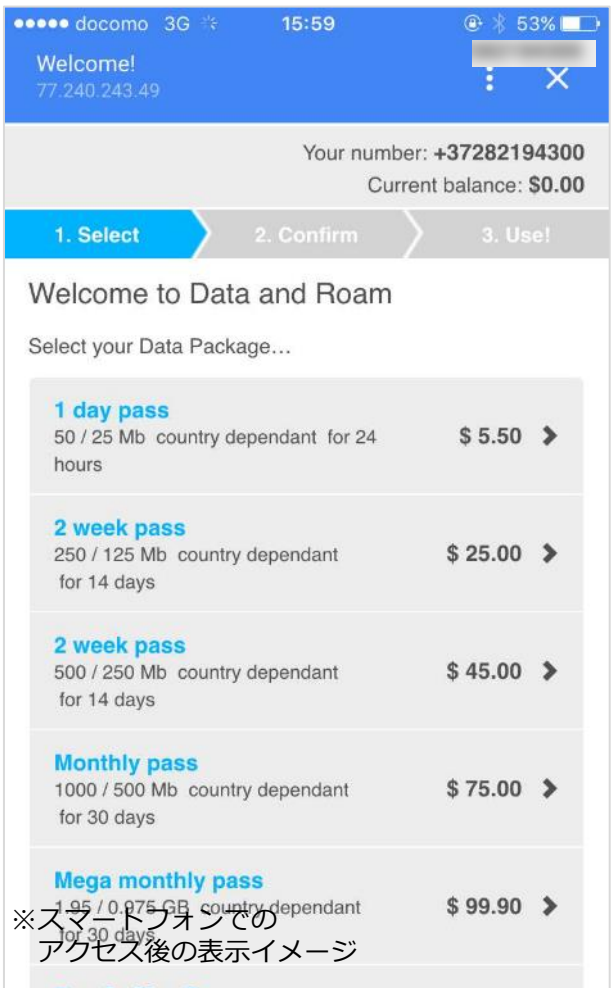

※スマートフォンでのアクセス後の表示イメージ

画面が表示されたら、通信は正常に行われています。これでデータ通信テストは完了です。

なおこのページは、データ通信パックを選択する際に使います。ブックマークしておくと良いでしょう。

3 データパックの設定

トラベルSIMでは下記のデータパックをご用意しています。渡航先で、お使いのデータ量に合わせたパックを選択してご利用ください。

※通信パック適応外の国の場合、自動的に従量課金になります。ご注意ください。

データパックの設定）iPhone/Android

次ページのデータパック一覧のパック番号から番号を選び以下の容量で電話発信をすると設定完了です。

データパック開始	***146*941*パック番号#**
残高確認	***146*942*パック番号#**

！）渡航先によっては、表示されないパックがあります。
表示されたパックの中からご希望のプランを選んでご利用ください。

1）データパックの選択は必ず**渡航後に**行ってください。

【注意】従量課金の場合も設定が必要です。一度設定しますと、データパック終了後、自動的に従量課金に切り替わりますのでご注意ください。
従量課金をオフにしたい場合は、別途メールにてご連絡下さい。

4 データパック一覧

データパック一覧

※2017年2月時点

画面での表記	内容	価格	パック番号	利用可能ゾーン
1 day pass	1日パック	$5.50	1	1
2 week pass	14日間（125MB）	$25.00	2	1
2 week pass	14日間（250MB）	$45.00	3	1
Monthly pass	30日間（500MB）	$75.00	4	1
Mega monthly pass	たっぷり1GBパック	$99.90	5	1
Pay As You Go	従量課金	(ZONEにより異なります)		
追加パック	追加パック(24時間)			
UnlimitedEUData package	EUデータ放題１日	$10.00	11	3
2Week UnlimitedEUData package	EUデータ放題２週間	$99.90	12	3
Smart Data Pack	Eu１５カ国30日1GB	$19.00	14	4
Travelsim Europe PLUS Data Package	EU激安従量課金	登録料US$1	48	5

5 ZONE（ゾーン）

通話、SMS及びデータ通信の料金はゾーンによって異なります。
ZONE1はデータパック表の容量を2倍利用でき、ZONE2はデータパック表に記載された容量を利用することができます。

ZONE 1

データパック表の2倍の容量が利用できる国・地域

アルバニア
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
ベラルーシ
ベルギー
ブルガリア
中国
コロンビア
クロアチア
キプロス
チェコ
デンマーク
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
エストニア
フェロー諸島
フィンランド
フランス
フランス領ギアナ
ドイツ
ジョージア
ガーナ
ジブラルタル
ギリシャ
グリーンランド
グアドループ
ホンジュラス
香港
ハンガリー
アイスランド
インドネシア
アイルランド
イタリア
日本
カザフスタン
韓国
ラトビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マカオ
マルタ
マルティニーク
モナコ
モンテネグロ
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
プエルトリコ
ルーマニア
ロシア
サンマリノ
サウジアラビア
スロバキア
スロベニア
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スウェーデン
スイス
タジキスタン
タイ
トルコ
ウクライナ
イギリス
アメリカ合衆国
米国領バージン諸島
ウズベキスタン
バチカン

ZONE 2

データパック表に記載された容量が利用できる国・地域

アンドラ・アゼルバイジャン・カナダ・チリ・
グアテマラ・インド・イスラエル・ケニア・
マレーシア・メキシコ・パナマ・ペルー・
フィリピン・ポーランド・サウジアラビア・
セルビア・タジキスタン・アラブ首長国連邦・

※2017年8月時点。順次拡張を予定しております。

ZONE 3

EUデータ放題

オーストリア
ベルギー
ブルガリア
クロアチア
キプロス
チェコ
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス
ドイツ
ジブラルタル
ギリシャ
ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
ラトビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マルタ
オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
サンマリノ
スロバキア
スロベニア
スペイン
スウェーデン
イギリス
バチカン

ZONE 4

EU15カ国1G 30日パック

オーストリア
ベルギー
ブルガリア
クロアチア
キプロス
チェコ
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス領ギアナ
フランス
ドイツ
ジブラルタル
グアドループ
ギリシャ
ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
ラトビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マルタ
マルティニーク
オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
スロバキア
スロベニア
スペイン
スウェーデン
トルコ
イギリス

※2017年8月時点。順次拡張を予定しております。

ZONE 5

激安従量課金

オーストリア
ベルギー
ブルガリア
クロアチア
キプロス
チェコ
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス
フランス領ギアナ
ドイツ
ジブラルタル
ギリシャ
グアドループ
ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
ラトビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マルタ
オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
スロバキア
スロベニア
スペイン
スウェーデン
トルコ
イギリス

※2017年8月時点。順次拡張を予定しております。

6 モバイルルーター/ipadでデータパックを選択する

データパックの選択方法は３つあります。渡航後に、いずれかの方法でデータパック画面を開きましょう。

無料アプリを使う

Apple App Store、Google Playストアで「Roaming Data App （開発元：Top Connect社）」という無料アプリをダウンロードすると、データパックをスムーズに利用することができます。

〈 Roaming Data App (android版) 〉

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telecom.roamingdataapp&hl=ja

〈 Roaming Data App (iOS版) 〉

https://itunes.apple.com/jp/app/roaming-data-app/id909073083?mt=8



※アプリのアイコンイメージ

データパック画面を直接開く


ページを直接開く方法です。トラベルSIMをセットしている端末（スマートフォンなど）をご用意の上、下記いずれかのURLをブラウザで直接開いてください。（どちらも同じページが開きます）

- **http://toraberusim.data**
- **http://77.240.243.49:80**

！）画面が表示されない場合
Wi-Fiがオンになっていませんか？データパック対応国以外では開けません。また、**データパック適応国外では、自動的に従量課金**となります。


7 データパック・従量課金の選択

3つのかんたんなステップで、お使いになるデータパックを選択することができます。データパックの選択は必ず**渡航後に**行ってください。

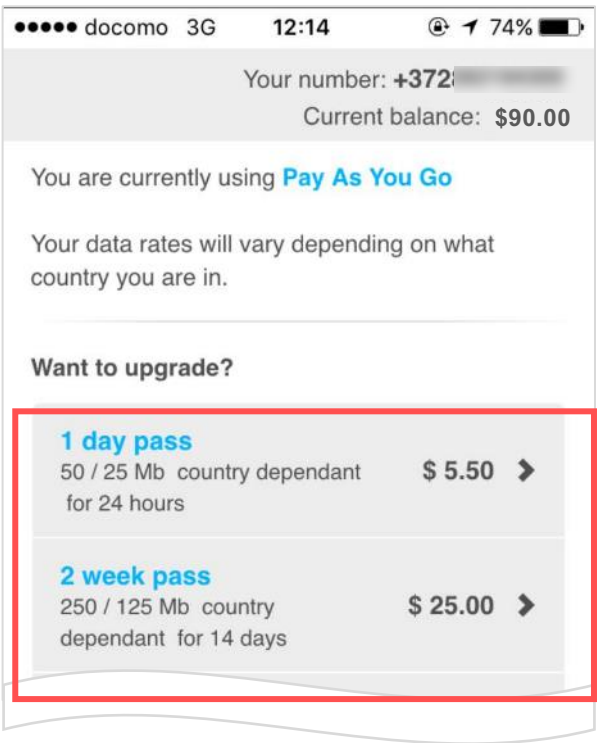


❶ データパック画面から、ご希望のパックを選択してください

！）チャージ残高が不足していないか画面右上の「Current balance」をご確認ください

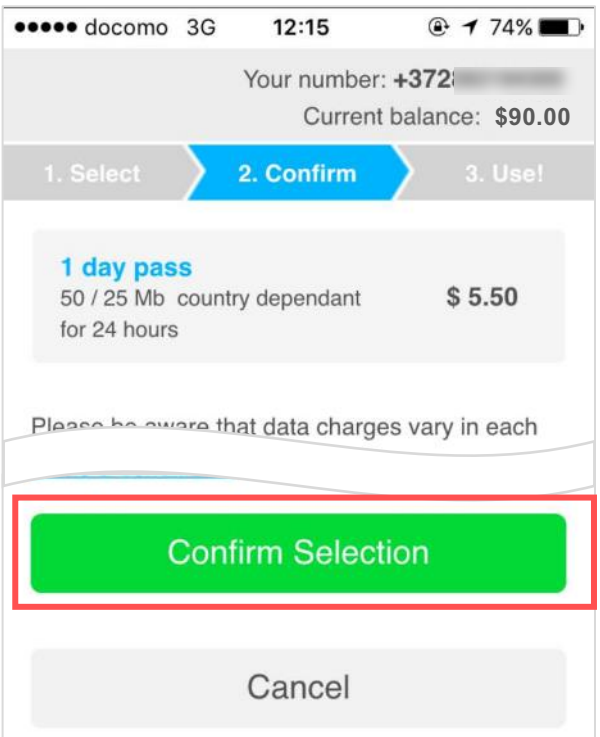

❷ 確認画面が表示されます。問題なければ「Confirm Selection」を選択します

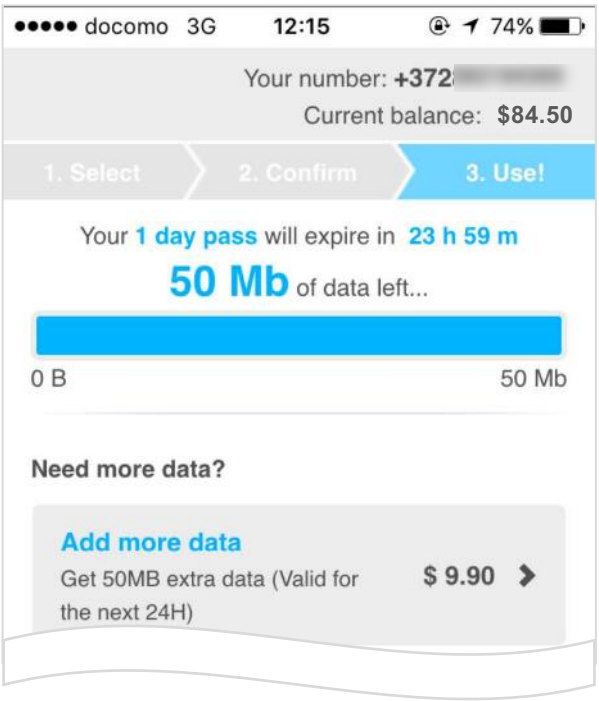

❸ 完了画面が表示されたらデータパックの選択は完了です。利用可能期間、残りのデータ容量が確認できます

※設定画面が出ない場合、
まで、お使いになりたいデータパック番号と、お使いの372から始まるSIM番号を明記し、https://www.travelsim-japan.com/support/　よりリクエストいただけますよう、お願いいたします。

！）「2 week pass」「Monthly pass」など2日以上のデータパックを選択された場合、期間が終わるまで次のデータパックを選択することができません。期間内にデータパックを使い切ってしまった場合は、「Add more data（追加パック）」をご利用ください。
2）データパック・従量課金の選択は必ず**渡航後に**行ってください。

【注意】従量課金の場合も設定が必要です。一度設定しますと、データパック終了後、自動的に従量課金に切り替わりますのでご注意ください。
従量課金をオフにしたい場合は、別途メールにてご連絡下さい。


F. 法人版(トラベルSIM for Corp)

法人版では、便利なオプションサービスをご用意しています。

1 オートチャージ設定

オートチャージとは、チャージ残額が設定金額以下になると自動的に設定した金額がチャージ（入金）される仕組みのことです。
出張中に残額を気にしたり、突然残高不足になるなどの心配が要らずスムーズにご利用いただけます。

例）「残高が$30以下になったら$50チャージする」設定にした場合
電話やデータ通信後に残高が$30以下になると自動的に$50がチャージされます。

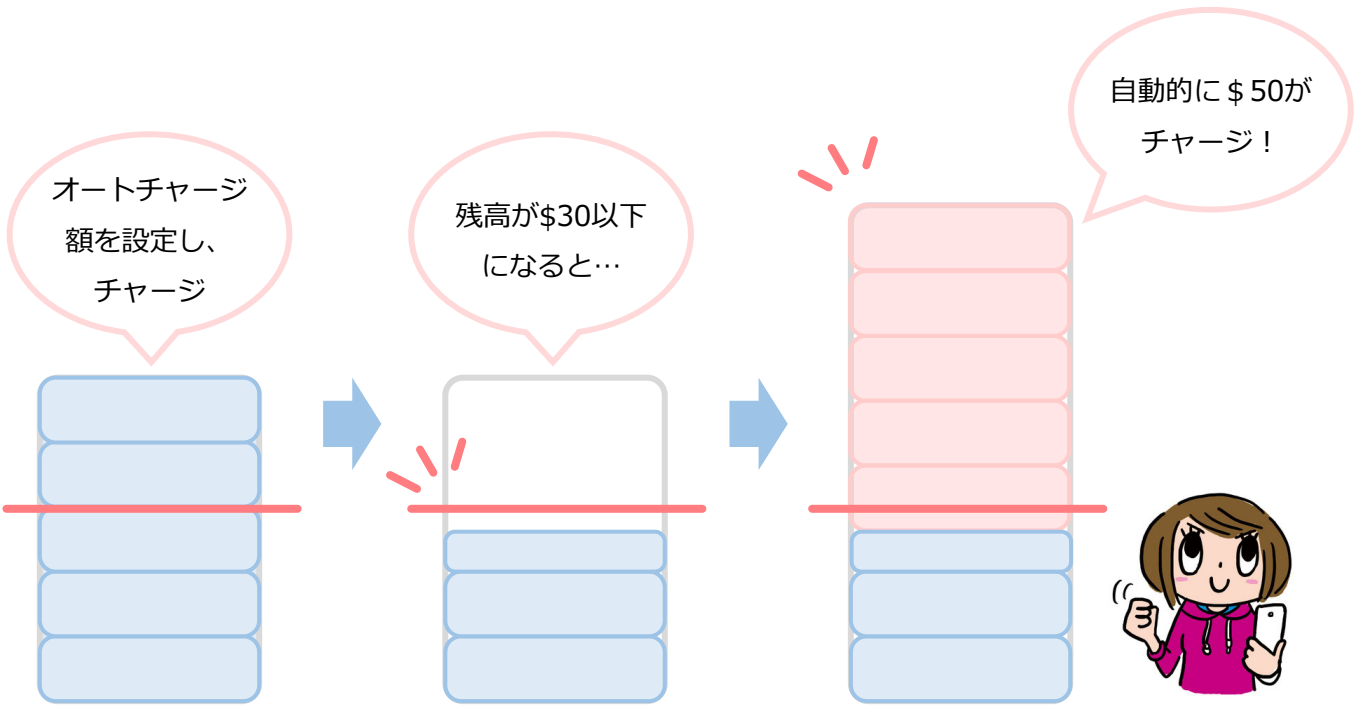

オートチャージ設定は弊社にて行っております。
商品を公式サイトにて購入いただいた後、オートチャージ設定についてお聞きします。ご希望の設定をお伝えください。設定後に商品を発送いたします。また、ご利用中の設定変更も弊社にて承ります。

よくあるご質問

トラベルSIMのご利用について

Q SIMロック、SIMフリーとは何ですか？

A ある特定のキャリア（通信会社）のSIMカードでしか動かないように端末自体に制限をかけることSIMロックといいます。
SIMロックのかかった端末ではトラベルSIMは使用できません。反対にSIMロックがかかっておらず、どんなSIMカードを挿入しても動く端末をSIMフリー端末といいます。

Q SIMカードやチャージ額に有効期限はありますか？

A 有効期限は、チャージをした日、または最後にチャージ額を使った日から１年間です。この期限内に1度でもご利用いただければ、同じSIMカードを継続的にお使いいただけます。

Q SIMのサイズは選べますか？

A SIMサイズは、「標準SIM（mini-SIM）」「micro-SIM」「nano-SIM」の3種類に対応しております。
お使いの端末のSIMサイズと同じサイズに切り出してお使いいただけます。
（切り離しは手でかんたんに行えます）

Q 渡航先での国内電話や国際電話、SMSは利用できますか？

A 「トラベルSIMトーク」では、データ通信はもちろん、国内外への通話、SMSもご利用いただけます。

Q 使用するにあたり、設定の変更などは必要ですか？

A はい、端末側でAPN（Access Point Name）を設定していただき、データローミングを有効にしていただく必要があります。
設定方法は本マニュアルをご確認ください。

お支払い・領収書について

Q 領収書発行には対応していますか？

A 法人・個人のお客様のどちらも対応しております。
ご希望の方は**こちら**より依頼をお願いいたします。
約２営業日以内にPDFにて発行させていただきます。

Q チャージの決済は電子マネーでも可能ですか？

A チャージはクレジットカード(Visa/Master) をお使いいただけます。

トラブルについて

Q チャージ画面で番号が入れられません。

A Chromeの一部環境において数字の入力ができないケースがあります。
別のブラウザでお試しください。

Q 渡航先で、アンテナは立ったのにデータ通信ができません。

A トラベルSIMは、「国際ローミング設定」をオンにする必要があります。
オンにしてお使いください。

トラブルについて　-2

Q iPhone、iPadで「PDP認証に失敗しました」と表示されてメール送信などのデータ通信ができません。

A 考えられる可能性①
チャージ額が不足しているか、＄０になっている可能性があります。
チャージ残高を確認の上、チャージ残高が不足している場合はチャージを行ってください。

考えられる可能性②
他のデータ通信設定と干渉している可能性があります。
「設定」＞「一般」＞「リセット」から「ネットワーク設定をリセット」をお試しください。

考えられる可能性③
他のSIMを使っていた情報が干渉している可能性があります。
　「設定」＞「一般」＞「プロファイル」を開き、他のSIMで利用しているプロファイルを選択し、
「プロファイルを削除」をお試しください。

電話発信によるコマンド(USSD)一覧

残高確認		*146*099＃　あるいは099
SMS関連		
	SMS	*146*097114*00818012345678*メッセージ#
データパック		
	設定	*146*941*パック番号#
	設定解除	*146*940*パック番号#
	残高確認	*146*942*パック番号#
通話・電話	転送	*146*081*00818012345678#
	転送解除	＊146＊080#.
	イギリス番号・日本番号に発信表示切替	＊146＊302#
	372番号に表示を戻す	＊146＊301#
	ガラケーなどからの発信	*146*00818012345678＃
	留守電をオン	＊146＊91＃
	留守電解除	＊146＊90#
	留守電を聞く	＊146＊095＃
SMS放題	開始	＊146＊921＊1#
	確認	＊146＊922＊1#

coutries	地域名	対応キャリア	対応周波数	ネットワーク名	省略ネットワーク名
Afghanistan	アフガニスタン	Afghan Wireless Communication Company	GSM 900/1800	AWCC	AW
Afghanistan	アフガニスタン	MTN Afghanistan	GSM 900/1800, 3G	MTN Afghanistan	areeba, Areeba AF, MTN AF, MTN, 41240
Afghanistan	アフガニスタン	Etisalat Afghanistan	GSM 900/1800, 3G	Etisalat Afghanistan	Etisalat
Afghanistan	アフガニスタン	TDCA (ROSHAN)	GSM 900/1800, 3G 2100	Roshan	Roshan
Albania	アルバニア	Vodafone Albania	GSM 900/1800	Vodafone	VODAFONE; voda AL; AL-02; 276-02
Algeria	アルジェリア	ATM MOBILIS	GSM 900	ATM MOBILIS	MOBILIS, ATM, 60301
Algeria	アルジェリア	OTA (DJEZZA)	GSM 900/1800, 3G	Djezza	Djezza, ALG02, 60302
Andorra	アンドラ	Andorra Telecom	GSM 900/1800, 3G 1900/2100	MOBILAND	M-AND; STA-MOBILAND
Angola	アンゴラ	UNITEL S.a.r.l.	GSM 900/1800, 3G 1920-1980, 2110-2170	UNITEL	63102/UNITEL
Anguilla	アンギラ	CABLE & WIRELESS, ANGUILLA	GSM 850/1800/1900	CABLE & WIRELESS	LIME/C&W/365 840 - Anguilla
Antigua and Barbuda	アンティグア・バーブーダ	CABLE & WIRELESS, ANTIGUA	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME/C&W/344 920 - Antigua
Argentine	アルゼンチン	AMX Argentina S.A.	GSM 850/1900; 3G 850/1900	CLARO ARGENTINA	CLARO Argentina, CTIARG, AR310, Claro AR
Armenia	アルメニア	ArmenTel	GSM 900/1800, 3G 2100	ArmenTel, Beeline	Beeline, ArmenTel, ARMGSM, ARM01, 28301
Aruba	アルバ	SETAR	GSM 900/1800, 3G 850/2100	SETAR GSM; 363 01	SETAR GSM; 363 01
Australia	オーストラリア	TELSTRA MOBILE COMMS	GSM 900/1800, 3G 850/2100	TELSTRA AUSTRALIA	Telstra, 3 Telstra
Australia	オーストラリア	OPTUS	GSM 900/1800, 3G 900/2100	OPTUS AUSTRALIA	OPTUS, 505 02
Australia	オーストラリア	VODAFONE AUSTRALIA	GSM 900/1800, 3G 900/2100	Vodafone	Vodafone
Austria	オーストリア	A1 Telekom Austria	GSM900/1800, 3G	A1	A1
Austria	オーストリア	HUTCHISON DREI AUSTRIA	GSM1800	HUTCHISON DREI AUSTRIA	One, A one, A 05, 232-05
Austria	オーストリア	T-MOBILE AUSTRIA	GSM1800/1900, 900	T-MOBILE AUSTRIA	T-Mobile A
Azerbaijan	アゼルバイジャン	Azercell Telecom BM	GSM 900/1800, 3G 2100	AZERCELL GSM	ACELL, AZEACELL
Azerbaijan	アゼルバイジャン	Bakcell	GSM 900/1800, 3G 2100	BAKCELL	BC
Bahamas	バハマ	The Bahamas Telecommunications Company Ltd	GSM 850/1900	BTC	BTC/36439
Bahrain	バーレーン	Zain BH	GSM 900/1800	Zain BH	BHR 02, MTC Vodafone, MTCVB, 426 02, zain BH
Bahrain	バーレーン	VIVA BAHRAIN	GSM 900/1800, 3G 2100	VIVA BAHRAIN	426 04, BHR 04, STC BH, VIVA
Bangladesh	バングラデシュ	Grameenphone Limited	GSM 900/1800	Grameenphone	BGDGP, Grameenphone
Barbados	バルバドス	CABLE & WIRELESS, BARBADOS	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME/C&W/342 600 - Barbados
Belarus	ベラルーシ	JLLC Mobile TeleSystems	GSM 900/1800, 3G 2100	MTS	MTS BY, BY 02, 257 02
Belarus	ベラルーシ	Belarussian Telecommunications Network	GSM 900/1800, 3G 2100	BeST	BeST, BeST BY, 257 04, life:)
Belgium	ベルギー	Belgacom	GSM900/1800, 3G	PROXIMUS	B PROXIMUS, BEL PROXIMUS
Belgium	ベルギー	Mobistar	GSM 900/1800, 3G 2100	Mobistar	Mobistar, B Mobi, Belmo, Bel10, M
Belgium	ベルギー	KPN Group Belgium NV/SA	GSM 900/1800, 3G 2100	BASE	BASE, Orange, BEL 20, 206-20
Belize	ベリーズ	BELIZE TELEMEDIA LIMITED	GSM 850/1900, 3G 850	BELIZE TELEMEDIA LIMITED	702-67
Benin	ベニン	ETISALAT BENIN (MOOV)	GSM 900/1800	ETISALAT BENIN (MOOV)	
Bhutan	ブータン	B-Mobile	GSM 900/1800, 3G 850/2100	Bhutan Telecom	B-Mobile
Bolivia	ボリビア	ENTEL BOLIVIA	GSM 1900	ENTEL BOLIVIA	736 02, Movil GSM, Emovil
Bosnia-Herzegovina	ボスニア・ヘルツェゴビナ	HT ERONET	GSM 900/1800, 3G	HT ERONET	BIH 03, ERONET, BA ERONET, BIH ERONET, HT ERONET
Bosnia-Herzegovina	ボスニア・ヘルツェゴビナ	RS Telecommunications, JSC Banja Luka	GSM 900/1800	m:tel	MOBI ˇS, BIH05, GSMMS1, m:tel
Brazil	ブラジル	TIM CELULAR S.A.	GSM 1800, 3G 2100, 3G 850	TIM Brasil	TIM Brasil, BRA RN, BRA SP, BRA cs
Brazil	ブラジル	CLARO S.A	GSM 900/1800, 3G 850/2100	Claro	724 05, BRA CL, Claro
British Virgin Islands	イギリス領バージン諸島	CABLE & WIRELESS, BRITISH VIRGIN ISLANDS	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME or C&W or 348 170
Brunei	ブルネイ	DST COMMUNICATIONS	GSM 900	DST COMMUNICATIONS	"BRU 11", "BRU-DSTCom", "528 11", "BRU-DST"
Brunei	ブルネイ	PCSB BRUNEI	3G 2100	PCSB BRUNEI	B-Mobile / PCSB 52802
Bulgaria	ブルガリア	Mobiltel EAD	GSM900, 3G	M-TEL GSM BG	M-TEL GSM BG, Mobiltel BG, 284 01
Bulgaria	ブルガリア	Bulgarian Telecommunications Company AD	GSM 900/1800, 3G	vivacom	vivacom, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile
Bulgaria	ブルガリア	Cosmo Bulgaria Mobile EAD	GSM900/1800, 3G	GLOBUL	GLOBUL, BG GLOBUL , BG 05
Burkina Faso	ブルキナファソ	Telmob Burkina Faso	GSM 900	Onatel	Telmob, 613 01, Onatel
Cambodia	カンボジア	Cambodia Advance Communications Co. Ltd	GSM 1800, 3G	CADCOMMS	cadcomms
Cameroon	カメルーン	MTN CAMEROON	GSM 900/1800	MTN CAMEROON	MTN, 624 01
Canada	カナダ	Telus	3G 850/1900	TELUS	302880, Can 880, 3G Plus
Canada	カナダ	Bell Mobility Inc.	3G 850/1900	Bell Mobility	Bell, FastRoam
Canada	カナダ	ROGERS COMMUNICATIONS PARTNERSHIP	GSM 850/1900, 3G 850/1900	ROGERS COMMUNICATIONS PARTNERSHIP	Rogers, 302 72, CAN72
Cape Verde Island	カーボベルデ島	T+ TELECOMUNICACOES	GSM 900/1800	T+	T+, 625 02, CPV02, CPV T+
Cayman Islands	ケイマン諸島	CABLE & WIRELESS, CAYMAN ISLANDS	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME/C&W/346 140 - Cayman
Central African Republic	中央アフリカ共和国	ATLANTIQUE TELECOM	GSM 900	ATLANTIQUE TELECOM	moov
Chad	チャド	CelTel Tchad SA	GSM 900	CELTEL	ZAIN, 622 01
Chile	チリ	Entel PCS Telecomunicaciones S.A	GSM 1900, 3G 1900	ENTEL TELEFONIA MOVIL	ENTEL PCS
China	中国	China Mobile	GSM 900/1800, 3G 2100	CHINA MOBILE	CMCC, China Mobile
China	中国	China Unicom	GSM 900/1800, 3G 2100	CHINA UNICOM GSM	China Unicom, CHN CUGSM, CUGSM, 460 01
Colombia	コロンビア	COMCEL S.A	GSM 850/1900, 3G	COMCEL S.A	Claro, Or, 732 101
Congo Dem. Republic	コンゴデム。共和国	Vodacom Congo (RDC) sprl	GSM 900/1800	Vodacom Congo	Vodacom
Cook Islands	クック諸島	Telecom Cook Islands	GSM 900	Kokanet	Kokanet
Costa Rica	コスタリカ	I.C.E. (Instituto Costarricense de Electricidad)	GSM 1800, 3G	I.C.E.	I.C.E.; 712-01; Kölbi ICE
Cote Divoire	コートDivoire	MTN CÔTE D'IVOIRE	GSM 900/1800	MTN CÔTE D'IVOIRE	MTN CI / TELECEL
Cote Divoire	コートDivoire	Orange CI	GSM 900/1800	Orange CI	IVOIRIS, CI-IVOIRIS, 612-03, Orange, Orange CI
Croatia	クロアチア	T-Mobile Croatia, LLC	GSM 900/1800, 3G 2100	T-Mobile HR	219 01, HR CRON, HR-CRONET, T-Mobile HR, T-Mobile
Croatia	クロアチア	Tele2 d.o.o za telekomunikacijske uluge	GSM 1800, 3G	Tele2	HR TELE2, HR 21902
Croatia	クロアチア	VIPnet d.o.o.	GSM 900/1800, 3G 1900	VIP-NET	HR VIP, HR-VIPNET, HR 10, 219 10
Cuba	キューバ	Empresa de Telecommunicaciones de Cuba, SA (ETECSA)	GSM 900	ETECSA	CUBACEL, CU/C_COM, 368-01
Cyprus	キプロス	Cyprus Telecommunications Auth	GSM 900/1800, 3G 2100	Cytamobile-Vodafone	CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda
Czech.Rep.	Czech.Rep。	Vodafone Czech Republic a.s.	GSM900/1800, 3G	OSKAR	Vodafone CZ,CZ-03,230 03
Czech.Rep.	Czech.Rep。	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.	GSM900/1800, 3G	T-Mobile CZ	PAEGAS CZ, T-Mobile CZ, TMO CZ
Czech.Rep.	Czech.Rep。	O2 Czech Republic a.s.	GSM 900/1800, 3G 2100	O2	O2-CZ, CZ-02, 230 02
Denmark	デンマーク	TDC A/S	GSM900/1800, 3G	TDC Mobil	TD MOB
Denmark	デンマーク	Telenor A/S	GSM900/1800, 3G	SONOFON	SONO, SONOFON
Denmark	デンマーク	Hi3G Denmark ApS	GSM1900, 3G	3 DK - 3G	3 DK
Denmark	デンマーク	Telia Danmark	GSM900/1800, 3G	TELIA DK	TELIA DK
Dominica	ドミニカ	CABLE & WIRELESS, DOMINICA	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME /C&W /366 110 - Dominica
Dominican Republic	ドミニカ共和国	Trilogy Dominicana S.A.	GSM 1900	Trilogy Dominicana	DOM04, 37004
Dominican Republic	ドミニカ共和国	Claro Codetel	GSM 850/1900	CLARO GSM	Claro
East Timor	東ティモール	TELKOMCEL TL	GSM 900/1800	TELKOMCEL TL	Tcel
Ecuador	エクアドル	CONECEL (CLARO)	GSM 850, 3G	CONECEL (CLARO)	PORTA GSM; 740 01
Egypt	エジプト	Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E	GSM 900/1800, 3G 1900	Vodafone	CLICKGSM, VODAFONE EG
El Salvador	エルサルバドル	CTE TELECOM PERSONAL (Claro El Salvador)	GSM 1900, 3G	CLARO	GSM 706 01 - Claro SLV
Equatorial Guinea	赤道ギニア	GREEN COM S.A	GSM 900/1800	HITS GE SA	Public Domain
Estonia	エストニア	Elisa Eesti	GSM 900/1800, 3G	Elisa Eesti	RLE, elisa EE, 24802
Ethiopia	エチオピア	ETHIO TELECOM (ET)	GSM 900/1800, 3G 2100	ETHIO TELECOM (ET)	ETH-MTN, ETA, ETC
Faroe Islands	フェロー諸島	VODAFONE FAROE ISLANDS (KALL)	GSM 900, 3G 2100	VODAFONE FAROE ISLANDS (KALL)	KALL-GSM
Fiji Islands	フィジー諸島	Digicel (Fiji) Limited	GSM 900	Digicel (Fiji) Limited	Digicel, FIJ 02, 542 02
Finland	フィンランド	DNA Networks Ltd	GSM 900/1800, 3G 2100	Finnet	FI 2G, dna, FINNET
Finland	フィンランド	Alands Mobiltelefon (Ahvenamaa)	GSM 900, 3G 2100	Alands Mobil AB	FI AMT
Finland	フィンランド	ELISA FINLAND	GSM 900/1800, 3G 2100	ELISA FINLAND	FI elisa
France	フランス	Bouygues Telecom	GSM 900/1800 2100, 3G	BOUYGUES TELECOM	BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL, 208 20
France	フランス	ORANGE FRANCE	GSM900/2100, 3G	ORANGE FRANCE	Orange F, Interis
France	フランス	FREE MOBILE	GSM 900, 3G	FREE MOBILE	Free
France	フランス	SFR	GSM900, 3G	SFR	F SFR
French Guiana	フランス領ギアナ	DIGICEL Antilles Française Guyane	GSM 900/1800	DIGICEL F	DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana
French Polynesia	フランス領ポリネシア	Tikiphone SA	GSM 900	VINI	F Vini, Vini F, Vini, 547 20
Gabon	ガボン	AIRTEL GABON	GSM 900	AIRTEL GABON	CELTEL, 628 03, GA Celtel
Gambia	ガンビア	Africell (Gambia) Ltd.	GSM 900/1800, 3G 2100	AFRICELL	AFRICELL
Georgia	ジョージア	Mobitel (Beeline)	GSM 900/1800	Beeline	Beeline, Mobitel, 282 04
Georgia	ジョージア	Geocell	GSM 900/1800, 3G 2100	GEOCELL	GEOCELL, Geo-Geocell, 282 01
Germany	ドイツ	Vodafone GmbH	GSM 900/1800, 3G 2100	Vodafone	Vodafone.de, Vodafone
Germany	ドイツ	TELEKOM DEUTSCHLAND	GSM 900/1800, 3G 2100	telekom.de	D1, T-D1, D1-Telekom, T-Mobile D, telekom.de
Germany	ドイツ	TELEFÓNICA O2 (GERMANY) GMBH & CO. OHG	GSM 900/1800, 3G 2100	o2-de, o2-DE, Interkom, D Ik, 262-07	O2
Ghana	ガーナ	VODAFONE GHANA	GSM 900/1800, 3G 2100	VODAFONE GHANA	Vodafone GH, 620 02, GHA 02
Gibraltar	ジブラルタル	Gibraltar Telecommunications Int. Ltd	GSM 900/1800, 3G 1900, 2100	GIBTEL	GIB, GIBTEL
Greece	ギリシャ	Vodafone-Panafon	GSM900, 3G	Vodafone	GR VODAFONE, VODAFONE GR, PANAFON
Greece	ギリシャ	WIND Hellas Telecommunications S.A	GSM900, 3G	WIND	TELESTET, TIM GR, H STET, GR STET, GR TELESTET, 202 10
Greece	ギリシャ	COSMOTE - MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.	GSM 900/1800, 3G 2100	COSMOTE	C-OTE, COSMOTE, GR COSMOTE
Greenland	グリーンランド	TELE Greenland A/S	GSM 900, 3G	Tele Greenland	TELE GRL
Grenada	グレナダ	CABLE & WIRELESS, GRENADA	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME/C&W/352 110 - Grenada
Guadeloupe	グアドループ	DIGICEL Antilles Française Guyane	GSM 900/1800	DIGICEL F	DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana
Guatemala	グアテマラ	Telecomunicaciones De Guatemala, S.A. (TELGUA)	GSM 1900, 3G 1900	Claro	CLARO GT, 704 01, PCS
Guinea	ギニア	Cellcom Guinee S.A.	GSM 900/1800	Cellcom Guinee	Cellcom Guinee
Guinea	ギニア	MTN AREEBA	GSM 900/1800	MTN AREEBA	MTN AREEBA
Guyana	ガイアナ	Digicel Guyana, U-Mobile (Cellular) Inc.	GSM 900	Digicel Guyana	Digicel
Haiti	ハイチ	NATCOM	GSM 900, 3G 2100	NATCOM	372 03, NATCOM, HTIHT
Honduras	ホンジュラス	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	GSM 900/1800/1900, 3G	CLARO GSM	HND 001, Claro HND, Aló, 700 001
Hong Kong	香港	HUTCHISON TELECOM (HK) LTD	GSM 900/1800, 3G 2100	Hong Kong Telecommunications LTD	3 DUALBAND, 3
Hong Kong	香港	China Mobile Hong Kong	GSM 1800	CHINA MOBILE HONG KONG	PEOPLES
Hungary	ハンガリー	Telenor Magyarorszag	GSM 900/1800, 3G 2100	PANNON GSM	PANNON, H PANNON, 216-01
Hungary	ハンガリー	T-Mobile Hungary Telecommunications Co	GSM900/1800, 3G	T-Mobile H	T-MOBILE H, W-900, H-WESTEL, WESTEL, WESTEL 900
Hungary	ハンガリー	Vodafone Hungary Ltd	GSM 900/1800, 3G 2100	VODAFONE	vodafone HU, Vodafone, 216-70, H.Vodafone
Iceland	アイスランド	SIMINN	GSM850/900, 3G	SIMINN	IS Siminn, Siminn, 274-01
Iceland	アイスランド	Nova ehf.	GSM1900, 2100	NOVA	NOVA
Iceland	アイスランド	Og Fjarskipti hf	GSM900/1800, 3G	Vodafone Island	Vodafone, IS02, TAL
India	インド	Vodafone Essar Cellular Ltd (BPL Mobile Cellular, Maharashtra & Goa)	GSM 900/1800, 3G	BPL Mobile	Vodafone IN, INA 27, 404 27, BPL Mobile, Hutch
India	インド	TATA TELESERVICES LIMITED (ANDHRA PRADESH, BIHAR, DELHI)	GSM 900/1800, 3G	TATA TELESERVICES LTD	TATA DOCOMO
Indonesia	インドネシア	PT Indonesian Satellite Corporation	GSM 900/1800, 3G 2100	INDOSAT	INDOSAT, MATRIX

Iran	イラン	RIGHTEL IRAN	GSM 900, DSC 1800	RIGHTEL IRAN	IR20, RighTel
Iraq	イラク	ASIACELL	GSM 900/1800	ASIACELL	AsiaCell
Iraq	イラク	KOREK TELECOM	GSM 900	KOREK TELECOM	KOREK TELECOM
Ireland	アイルランド	Vodafone Ireland Ltd.	GSM900/1800, 3G	vodafone	"Eircell", vodafone IE, VODA
Ireland	アイルランド	O2 Communications (Ireland) Ltd	GSM900/1800, 3G	O2 Communications (Ireland) Ltd	O2-IRL, IRL O2, Digifone, Digi-IRL
Ireland	アイルランド	Meteor Mobile Telecommunications Limited	GSM900/1800, 3G	Meteor	Meteor, IRLME, IR03
Ireland	アイルランド	Hutchison 3G Ireland limited	3G 2100	Hutchison 3G Ireland	Hutchison 3G Ireland
Israel	イスラエル	CELLCOM	GSM 850/1800, 3G 2100	CELLCOM	IL Cellcom, 425 02, IL 02
Israel	イスラエル	Pelephone Communications Ltd	3G 850/2100	Pelephone	IL Pelephone, Pelephone, 425 03
Israel	イスラエル	HOT MOBILE	3G 2100	HOT MOBILE	HOT mobile / 425 07
Italy	イタリア	Vodafone Omnitel N.V.	GSM 900/1800, 3G 1900, 2100	vodafone	VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI
Italy	イタリア	Wind Telecomunicazioni SpA	GSM900/1800, 3G	Wind Telecomunicazioni SpA	I WIND
Italy	イタリア	H3G SpA	3G 2100	H3G	3 ITA
Italy	イタリア	Telecom Italia S.p.A.	GSM 900/1800, 3G 2100	TIM	TIM
Jamaica	ジャマイカ	CABLE & WIRELESS, JAMAICA	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME/C&W/338 180 - Jamaica
Japan	日本	NTT DoCoMo, Inc.	3G 2100	DoCoMo	DoCoMo, Jp DoCoMo, 440 10
Jordan	ヨルダン	Orange Jordan	GSM 900, 3G	Orange	Orange JO, JO MobCom
Kazakhstan	カザフスタン	KAR-TEL, BEELINE	GSM 900/1800	KAR-TEL, BEELINE	401 01, Beeline
Kazakhstan	カザフスタン	Mobile Telecom Service LLP	GSM 900	NEO	Tele2, NEO, 401 77
Kenya	ケニア	SAFARICOM	GSM 900/1800, 3G 2100	SAFARICOM	639 - 02
Korea (South)	韓国	KT Corporation	3G 2100	KT	olleh
Korea (South)	韓国	SK Telecom Co. Ltd	CDMA, WCDMA	SK Telecom	SK Telecom, 45 005, KOR SK Telecom
Kosovo	コソボ	TELEKOM SLOVENIJE	GSM 900/1800, 3G 2100	Telekom Slovenije	Mobitel, SI GSM
Kosovo	コソボ	VALA900	GSM 900/1800	VALA900	VALA 900 / 21201
Kuwait	クウェート	Kuwait Telecom Company	GSM 900/1800, 3G 2100	VIVA	KT04, VIVA, KTC, 41904
Kyrgyzstan	キルギス	NUR Telecom LLC	GSM 900/1800, 3G	O!	KGZ O!, O!, KGZNT, 437-09
Latvia	ラトビア	BITE LATVIJA	GSM 900/1800, 3G 2100	BITE LATVIJA	Bite LV, BITE, LV05
Latvia	ラトビア	LMT	GSM 900/1800, 3G 2100	LMT	LMT
Latvia	ラトビア	TELE2 LATVIA	GSM 900/1800, 3G 2100	TELE2 LATVIA	TELE2 LATVIA
Lebanon	レバノン	MIC 1	GSM 900	Alfa	alfa
Lebanon	レバノン	MIC 2	GSM 900/1800/1900, 3G	mtc touch	mtc touch
Liberia	リベリア	Cellcom Liberia	GSM 900/1800, 3G	Cellcom	Cellcom
Liechtenstein	リヒテンシュタイン	Mobilkom (Liechtenstein) AG	GSM 900/1800, 3G 2100	FL1	FL 1, 295 05, mobilkom
Lithuania	リトアニア	OMNITEL	GSM 900/1800, 3G 2100	OMNITEL	246-01, OMNITEL LT, LT OMNITEL
Lithuania	リトアニア	UAB Bite Lietuva	GSM 900/1800, 3G 2100	Bite GSM	BITE, Bite Lietuva, Bite LT
Lithuania	リトアニア	UAB Tele2	GSM 900/1800, 3G	Tele2	Tele2
Luxembourg	ルクセンブルク	P&T Luxembourg	GSM 900/1800, 3G	LUXGSM	L POST; L-LUXGSM, L-P&T, L-27001
Luxembourg	ルクセンブルク	Tango SA	GSM 900/1800/1900, 3G	TANGO	TANGO, L-77, 27077
Luxembourg	ルクセンブルク	Orange S.A.	GSM 900/1800, 3G 2100	VOXmobile	Orange, VOX.LU, 270 99, VOXmobile
Macau	マカオ	C.T.M.	GSM 900/1800, 3G 2100	C.T.M.	CTM, 45501, 45504
Macedonia	マケドニア	VIP OPERATOR DOOEL	GSM 900/1800, 3G 2100	VIP MKD	Vip MK
Madagascar	マダガスカル	Orange Madagascar S.A.	GSM 900/1800	Orange Madagascar	ORANGE , 646 02 or MDG Antaris
Malawi	マラウイ	Telekom Networks Malawi ltd	GSM 900/1800	TNM	TNM,CP 900
Malaysia	マレーシア	CELCOM BERHAD	GSM900/1800, 3G	CELCOM BERHAD	Celcom , MY Celcom, 502 19
Malaysia	マレーシア	DiGi Telecommunications Sdn Bhd	GSM 1800, 3G 2100	DIGI	DiGi, DiGi 1800, MYMT18
Maldives	モルディブ	WATANIYA TELECOM MALDIVES	GSM 900, 3G	WATANIYA TELECOM MALDIVES	wmobile,Wataniya,WM
Maldives	モルディブ	Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Ltd	GSM 900	DHIMOBILE	472-01, DHI MOBILE, D-MOBILE, MV DHIMOBILE; DhiMobile
Mali	マリ	Orange Mali SA	GSM 900	Orange MALI	Orange MALI
Malta	マルタ	Mobisle Communications Limited	GSM1800, 3G	go mobile	go mobile, M-21, 278 21
Malta	マルタ	MELITA MOBILE	GSM900, 3G	MELITA MOBILE	Melita Mobile/MT 77, 278 77
Malta	マルタ	VODAFONE MALTA LTD	GSM2100	VODAFONE MALTA LTD	MLT 01, VODA M, 278 01, VODAFONE MLA, TELECELL
Martinique	マルティニーク	DIGICEL Antilles Française Guyane	GSM 900/1800	DIGICEL F	DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana
Mauritius	モーリシャス	Cellplus Mobile Communications Ltd.	GSM 900, 3G	CELLPLUS	CELL+
Mauritius	モーリシャス	EMTEL LTD	GSM 900/1800, 3G 2100	EMTEL LTD	Emtel, MRU10, 617 10
Mayotte Island	マヨット島	Orange Reunion	GSM 900/1800	Orange Reunion	Orange Re, 647 00, (FTLM Reunion for old Handsets)
Mexico	メキシコ	TELCEL	GSM 850/1900, 3G 850	TELCEL	334 02, TELCEL GSM
Mexico	メキシコ	IUSACELL	GSM 850/1900, 3G 850/1900	IUSACELL	IUSACELL
Moldova	モルドバ	ORANGE MOLDOVA	GSM 900, 3G 2100	ORANGE MOLDOVA	ORANGE, ORANGE MD, VOXTEL, 259 01
Moldova	モルドバ	Moldtelecom	3G 2100	UNITE	UNITE, MDA 05, 259 05
Monaco	モナコ	MONACO TELECOM MOBILE	GSM 900/1800, 3G 2100	MT	MCOM2, 212 10, MT, MC 10
Mongolia	モンゴル	MobiCom	GSM 900	MobiCom	MN MobiCom, 428 99, MOBICOM
Mongolia	モンゴル	Unitel LLC	GSM 900/1800, 3G 2100	Unitel	428 88, UNITEL
Montenegro	モンテネグロ	MTEL D.O.O. PODGORICA	GSM 900/1800	MTEL	MTEL
Montserrat	モントセラト	Cable & Wireless, Montserrat	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	CABLE & WIRELESS, MONTSERRAT
Morocco	モロッコ	MAROC TELECOM	GSM 900/1800, 3G 2100	IAM	MOR IAM, IAM, 604 01
Morocco	モロッコ	ORANGE MAROC	GSM 900, 3G 2100	ORANGE MAROC	Orange MA, 604 00
Mozambique	モザンビーク	Vodacom Mozambique	GSM 900/1800, 3G	Vodacom Mozambique	Vodacom, 64304, Vm-Moz
Myanmar	ビルマ	OOREDOO MYANMAR	3G 900/2100	OOREDOO MYANMAR	OOREDOO
Namibia	ナミビア	MTC Namibia	GSM 900/1800	MTC	NAM MTC, 649 01
Nepal	ネパール	NEPAL TELECOM	GSM 900/1800, 3G 2100	NEPAL TELECOM	Nepal Telecom, NTC Mobile, 429 01
Netherlands	オランダ	Vodafone Libertel N.V.	GSM 900/1800, 3G 2100	Vodafone	'NL 04' 'NL VODAFONE'
Netherlands	オランダ	KPN B.V.	GSM900/1800, 3G	KPN Mobile	KPN, KPN Mobile
Netherlands Antilles	オランダ領アンティル	Telcell N.V. (St. Maarten)	GSM 900	Telcell N.V.	Telcell GSM. 362 51
New Zealand	ニュージーランド	Vodafone Mobile NZ Limited	GSM 900/1800, 3G 2100	vodafone	vodafone
Nicaragua	ニカラグア	ENITEL	GSM 1900, 3G 850	CLARO NIC	710 21, Enitel GSM, Claro
Niger	ニジェール	Atlantique Telecom Niger	GSM 900	Telecel Niger	Telecel Niger
Nigeria	ナイジェリア	GLO MOBILE	GSM 900/1800	GLO MOBILE	glo, 621 50, ng 50, glo ng
Norway	ノルウェー	Telenor Mobil	GSM 900/1800, 3G 2100	TELENOR	TELE N, N TELE, TELENOR, TELENOR MOBIL, 242 01, N TELENOR
Norway	ノルウェー	Telia Norge AS	GSM 900/1800, 3G 2100	TeliaN	TeliaN, Telia, Telia N, 242-02
Oman	オマーン	Oman Telecommunications Company	GSM 900/1800, 3G 2100	Omantel	Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT
Pakistan	パキスタン	TELENOR PAKISTAN PVT. LTD	GSM 900/1800, 3G	TELENOR PAKISTAN PVT. LTD	Telenor PK or 410 06 (Depending on the handset)
Palestine	パレスチナ	Palestine Telecomm Co Ltd	GSM 900	JAWWAL	JAWWAL
Panama	パナマ	Claro Panama S.A.	GSM 1900, 3G 1900	Claro Panama	CLARO, 714 03
Papua New Guinea	パプアニューギニア	Digicel PNG Ltd.	GSM 900, 3G	Digicel PNG	Digicel PNG
Paraguay	パラグアイ	Hola Paraguay S.A.	GSM 1900	VOX	744 01, HPGYSA, VOX
Peru	ペルー	ENTEL	GSM 1900, 3G 1900	ENTEL	ENTEL
Philippines	フィリピン	GLOBE TELECOM	GSM 900/1800, 3G 2100	GLOBE TELECOM	GLOBE / GLOBE PH / PH GLOBE / 515-02
Poland	ポーランド	P4 Sp. z o.o	GSM 900, 3G 2100	P4	P4, PL-06, Play
Poland	ポーランド	Polska Telefonia Cyfrowa	GSM900/1800, 3G	ERA	Era, POL 02, 260 02, PL ERA
Poland	ポーランド	Polkomtel S.A.	GSM900/1800, 3G	Plus GSM	PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601
Poland	ポーランド	ORANGE POLSKA S.A	GSM900/1800, 3G	ORANGE POLSKA S.A	Orange, Orange PL, PL 03
Portugal	ポルトガル	Vodafone Portugal	GSM 900/1800, 3G	VODAFONE	P TELECEL;, TELECEL, P TLCL, VODAFONE, VODAFONE
Portugal	ポルトガル	Optimus Telecomunicacoes S.A.	GSM900/1800, 3G	OPTIMUS	Optimus, P Optimus, P03
Portugal	ポルトガル	TMN	GSM900/1800, 3G	TMN	PTMN
Puerto Rico	プエルトリコ	AT&T MOBILITY	GSM 850/1900	AT&T MOBILITY	310410, AT&T
Puerto Rico	プエルトリコ	Claro Puerto Rico	GSM 1900, 3G 850/1900	Claro	Claro, 330-110, PRICL
Qatar	カタール	Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C.	GSM 900/1800, 3G	Qatarnet	Q-NET
Romania	ルーマニア	Vodafone Romania S.A.	GSM 900, 3G	Vodafone RO	Connex, Connex GSM, Connex RO, RO Connex, RO 01, 22601
Romania	ルーマニア	Orange Romania SA	GSM900/1800, 3G	ORANGE	Orange, RO Orange
Romania	ルーマニア	COSMOTE	GSM900/1800, 3G	COSMOTE	RO 06, 226 06, COSMOTE, R COSMOTE, RO COSMOTE, RO 03, 226 03
Romania	ルーマニア	RCS & RDS S.A. ROMANIA (DIGIMOBIL)	GSM2100	DIGIMOBIL	Digi.Mobil, 226 05
Russia	ロシア	MEGAFON	GSM 900/1800, 3G 2100	MEGAFON	MegaFon RUS, North-West GSM RUS
Russia	ロシア	BEELINE (VIMPELCOM)	GSM 900/1800, 3G 2100	BEELINE	Beeline, RUS-99, 250-99
Russia	ロシア	MOBILE TELESYSTEM (MTS)	GSM 900/1800, 3G	MTS	250 01, RUS 01, MTS, RUS - MTS
Russia	ロシア	T2 Mobile LLC	GSM 900/1800	TELE2	ETK RUS, ETK, RUS-SCS, 25005
Russia	ロシア	T2 Mobile LLC	GSM 1800, 3G 2100	TELE2	TELE2, RUST2, RUS20, 25020
Russia	ロシア	LLC Ekaterinburg-2000	GSM 1800	MOTIV	MOTIV
Rwanda	ルワンダ	TIGO RWANDA	GSM 900/1800, 3G 2100	TIGO RWANDA	TIGO
Rwanda	ルワンダ	AIRTEL RWANDA	GSM 900/1800, 3G 2100	AIRTEL RWANDA	AIRTEL
San Marino	サンマリノ	SAN MARINO TELECOM	GSM 900, 3G 2100	SAN MARINO TELECOM	RSM PRIMA, RSM 01, 292 01
San Marino	サンマリノ	Telecom Italia S.p.A.	GSM 900/1800, 3G 2100	TIM	TIM
Sao Tome	サントメ	CST	GSM 900/1800, 3G	CST	626-01; CST
Satellite	衛星	Telenor Maritime (MCP)	GSM1800/1900, 3G 1900/2100	Telenor Maritime	Telenor Maritime, TelenorM, 901 12, MCP
Saudi Arabia	サウジアラビア	Etihad Etisalat Company	GSM 900, 3G 2100	Mobily	Mobily
Senegal	セネガル	TIGO SENEGAL	GSM 900/1800, 3G 2100	Tigo	Tigo
Serbia	セルビア	TELENOR SERBIA	GSM 900/1800, 3G 2100	TELENOR SERBIA	MOBTEL, YU MOBTEL, YUG 01, 220 01, TELENOR, YU TELENOR, SRB TELENOR
Serbia	セルビア	Telekom Srbija a.d.	GSM 900/1800, 3G 2100	Telekom Srbija	YUG 03; MTS 064; Telekom Srbija; 220 03
Seychelles	セイシェル	Cable & Wireless (Seychelles) Ltd.	GSM 900, 3G	C&W SEY	Cable & Wireless
Seychelles	セイシェル	Telecom (Seychelles) Ltd	GSM 900, 3G 2100	AIRTEL	SEZ AIRTEL
Sierra Leone	シエラレオネ	AFRICELL-LINTEL (SL) LTD.	GSM 900	AFRICELL-LINTEL (SL) LTD.	SL
Singapore	シンガポール	M1 Limited	GSM 900/1800, 3G 2100	MOBILEONE	SGP-M1; M1-3GSM
Slovakia	スロバキア	Orange Slovensko a.s.	GSM 900/1800, 3G 2100	Orange SK	SVK GT, Orange, Orange SK, 231 01
Slovakia	スロバキア	T-Mobile Slovensko, a.s.	GSM 900/1800, 3G 1900/2100	T-Mobile SK	Telekom, T-Mobile SK, 231 02, old name: EUROTEL, old name: ET SK
Slovakia	スロバキア	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	GSM 900/1800, 3G 2100	O2 - SK	O2 - SK
Slovenia	スロベニア	SI.MOBIL d.d.	GSM 900/1800, 3G 2100	SI.MOBIL- Vodafone	SI.MOBIL, SI vodafone
Slovenia	スロベニア	Tušmobil d.o.o.	GSM 900/1800, 3G 2100	Tusmobil	SI Tusmobil, SVN Tusmobil, Tusmobil, TUS
Slovenia	スロベニア	TELEKOM SLOVENIJE	GSM 900/1800, 3G 2100	Telekom Slovenije	Mobitel, SI GSM
South Africa	南アフリカ	Vodacom Group Pty Ltd	GSM 900/1800/1900, 3G 2100	VodaCom	VodaCom
South Sudan	南スーダン	MTN SOUTH SUDAN	GSM 900/1800	MTN SOUTH SUDAN	MTN, 659 02
Spain	スペイン	Vodafone Espana S.A.	GSM 900/1800, 3G	Vodafone	E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES
Spain	スペイン	France Telecom España, S.A.	GSM 900/1800, 3G	Orange	AMENA, RET MOV, E 03 , Orange ES

Spain	スペイン	Xfera Moviles SA	3G 2100	Yoigo	Yoigo, Xfera
Sri Lanka	スリランカ	Dialog Telekom Ltd	GSM 900/1800, 3G 2100	DIALOG	DIALOG
St.Kitts	St.Kitts	CABLE & WIRELESS, ST KITTS & NEVIS	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME/C&W/356 110 - St. Kitts
St.Lucia	セントルシア	CABLE & WIRELESS, ST. LUCIA	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME/C&W/358 110 - St. Lucia
St.Vincent / Grenada	セントビンセント/グレナダ	CABLE & WIRELESS, ST. VINCENT & GRENADINES	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME or C&W or 360 110
Sudan	スーダン	ZAIN SD	GSM 900/1800, 3G	ZAIN SD	mobiTel; sdn mob; Zain
Suriname	スリナム	DIGICEL SURINAME N.V.	GSM 900/1900	DIGICEL SURINAME N.V.	Digicel
Sweden	スウェーデン	TeliaSonera Mobile Networks AB	GSM900/1800, 3G	TeliaSonera Mobile Networks	TELIA
Sweden	スウェーデン	Hi3G Access AB	3G	3 - 3G	3 SE
Sweden	スウェーデン	Tele 2 Sverige AB	GSM900, 3G	Tele2Comviq	COMVIQ; S IQ; S COMVIQ, TELE2
Sweden	スウェーデン	Telenor Sverige AB	GSM900/1800, 3G	Telenor	Telenor SE; VODAFONE
Switzerland	スイス	Swisscom Mobile Ltd	GSM 900/1800, 3G 2100	Swisscom	SWISSCOM, Telecom FL, SWISS GSM, FL GSM
Switzerland	スイス	Sunrise Communications AG	GSM 900/1800, 3G 2100	sunrise	sunrise, diAx Swiss, CH 02
Syria	シリア	SYRIATEL	GSM 900/1800	SYRIATEL	SYRIATEL
Taiwan	台湾	Chunghwa Telecom	GSM 900/1800, 3G 2100	Chunghwa Telecom	Chunghwa
Taiwan	台湾	TAIWAN STAR TELECOM CORPORATION LIMITED	3G 2100	T Star	T Star
Tajikistan	タジキスタン	TACOM - BEELINE	GSM 900/1800 2100, 3G	TJK91	TJK91
Tanzania	タンザニア	Vodacom Tanzania Limited	GSM 900/1800, 3G 1900, 2100	Vodacom Tanzania Limited	Vodacom, 64004
Tanzania	タンザニア	SMART TZ	GSM 9001800, 3G 900	SMART TZ	Smart TZ
Thailand	タイ	dtac TriNet Co., Ltd. (DTN)	3G 2100	dtac TriNet	dtac TriNet, dtac, 52005
Thailand	タイ	True Move H Universal Communication Company Ltd	3G 2100	True Move	TRUE 3G+
Tonga Islands	トンガ諸島	DIGICEL (TONGA) LIMITED	GSM 900	DIGICEL (TONGA) LIMITED	TON 43
Trinidad &Tobago	トリニダード・トバゴ	Telecommunications Services of Trinidad&Tobago Ltd	GSM 850/1800/1900	TSTT	TSTT
Trinidad &Tobago	トリニダード・トバゴ	DIGICEL TRINIDAD	GSM 850/1900	Digicel	Digicel
Tunisia	チュニジア	Tunisie Telecom	GSM 900, 3G	TUNTEL	TUNTEL, 605 02
Tunisia	チュニジア	OOREDOO TUNISIE S.A.	GSM 900/1800, 3G 900/2100	OOREDOO TUNISIE S.A.	OOREDOO TUNISIE S.A.
Tunisia	チュニジア	ORANGE TUNISIE, SA	GSM 900/1800, 3G 2100	Orange Tunisie	ORANGE
Turk & Caicos Isl.	トルコ	CABLE & WIRELESS, TURKS & CAICOS	GSM 850/1800/1900, 3G 850	CABLE & WIRELESS	LIME or C&W or 376 350
Turkey	トルコ	AVEA	GSM 1800, 3G 2100	AVEA	AVEA, TR AVEA, TR 03, 28603, Aria, TR Aria
Turkmenistan	トルクメニスタン	Altyn Asyr TM Cell	GSM 900/1800	Altyn Asyr	438 02, TKM02, TMCELL
Turkmenistan	トルクメニスタン	BCTI (MTS TURKMENISTAN)	GSM 900	MTS Turkmenistan	438 01, MTS TM
Uganda	ウガンダ	MTN Uganda Ltd	GSM 900/1800, 3G 2100	MTN-UGANDA	MTN-UGANDA 641 10
Uganda	ウガンダ	Warid Telecom Uganda	GSM 900/1800	Warid Telecom Uganda	Warid Telecom
Ukraine	ウクライナ	Astelit Ukraine	GSM 900/1800	Astelit	UA ASTELIT, UKR 06, 25506, life :)
Ukraine	ウクライナ	KYIVSTAR JSC	GSM 900/1800	KYIVSTAR	UA-KYIVSTAR/BRIDGE/UKR 03/UA-KS/UA-03/255-03/KYIVSTAR
Ukraine	ウクライナ	Trimob LLC	3G 2100	Trimob	TriMob; 3Mob; UA 07; UKR 07
United Arab Emirates	アラブ首長国連邦	Du - Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC	GSM 900/1800, 3G 2100	du	du; 03
United Kingdom	イギリス	VODAFONE Ltd	GSM 900/1800, 3G 2100	VODAFONE	VODAFONE UK
United Kingdom	イギリス	Hutchison 3G UK Ltd	3G 2100	3	3 UK
United Kingdom	イギリス	JERSEY TELECOM	GSM 900/1800, 3G 2100	JT	JT (Jersey)
United Kingdom	イギリス	EE Limited (T-Mobile)	GSM 1800, 3G 2100	T-Mobile UK	T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 30
United Kingdom	イギリス	EE Limited (Orange)	GSM 1800, 3G 2100	ORANGE	ORANGE
United Kingdom Guernsey	United Kingdom Guernsey	SURE (Guernsey) Limited (Guernsey, Jersey, Man)	GSM 850/900/1900, 3G 2100	SURE	UK C&W, UK GSY-TEL, SURE, UK 55 F, Cable & Wireless
United Kingdom Isle of Man	United Kingdom Isle of Man	MANX TELECOM	GSM 900, 3G 2100	MANX TELECOM	Manx, Pronto, Uk 58
United Kingdom Jersey	イギリスジャージー	AIRTEL	GSM 900/1800, 3G 2100	AIRTEL	Airtel
Uruguay	ウルグアイ	AM Wireless Uruguay S.A.	GSM 1900, 3G 1900	CLARO URUGUAY	Claro Uruguay, CTI Uruguay, Claro UY, CTIURY
USA	アメリカ合衆国	AT&T (Cingular)	GSM 850/1900, 3G	AT&T	AT&T, 310-410
USA	アメリカ合衆国	T-mobile USA	GSM 1900, 3G 1700, 2100	T-mobile	T-mobile, 310-260
USA Virgin Islands	米国領バージン諸島	AT&T (Cingular)	GSM 850/1900, 3G	AT&T	AT&T
Uzbekistan	ウズベキスタン	Unitel LLC	GSM 900/1800, 3G 2100	Beeline	434 04, Beeline UZ, Unitel, Daewoo GSM
Vanuatu Republic	バヌアツ共和国	Digicel (Vanuatu) Ltd	GSM 900, 3G	Digicel	Digicel
Vatican City	バチカン市	Vodafone Omnitel N.V.	GSM 900/1800, 3G 2100	vodafone	VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI
Vatican City	バチカン市	H3G SpA	3G 2100	H3G	3 ITA
Vatican City	バチカン市	Telecom Italia S.p.A.	GSM 900/1800, 3G 2100	TIM	TIM
Vietnam	ベトナム	VIETTEL	GSM 900, 3G 2100	VIETTEL	VNMVT, VN 04, 452 04, VIETTTEL
Western Samoa	西サモア	DIGICEL (SAMOA) LIMITED	GSM 900, 3G	DIGICEL (SAMOA) LIMITED	Digicel Samoa
Yemen	イエメン	SABAFON	GSM 900	SABAFON	Sabafon, 42101
Zambia	ザンビア	MTN (ZAMBIA) LTD	GSM 900/1800, 3G	MTN (ZAMBIA) LTD	MTN; 64502
Zambia	ザンビア	ZAMTEL	GSM 900/1800, 3G 2100	zamtel	zamtel
Zimbabwe	ジンバブエ	Telecel Zimbabwe (PVT) Ltd	GSM 900	TELECEL	TELECEL

渡航前、渡航先で困った点、ご不明な点は
下記までお気軽に問い合わせください。

あなたの海外渡航がトラベルSIMでより有意義なものになりますよう
スタッフ一同全力で支援いたします。

トラベルSIMサポートチーム
お問い合わせフォーム：
http://www.travelsim-japan.com/support/

Copyright (c) ai2 All Rights reserved.